

MULTILINGUAL MANUALS





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ GEMINI ΜΕ 24" ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ

USER MANUAL: WHEELCHAIRS GEMINI, 24" REAR WHEELS



: 0811300, 0811301, 08011306, 0811300B, 0811301B, 0811607, 0811609, 0811610, 0811611

 $C \in$

Mar-24 [1]

INTENDED USE:

These wheelchairs have been designed for physically or mentally handicapped people with limited mobility. It makes possible to transport people with mobility problems or limited mobility and can be used for movement by the patient himself (if it has 20-24" rear wheels) or with the help of an attendant.

When the wheelchair has a rear wheel with a diameter of 50 to 60 cm and hand rim on the wheel then the user can move independently

SPECIFICATIONS: Please refer on ANNEX A DIMENSIONS: Please refer on ANNEX B ASSEMBLY: Please refer on ANNEX C CRASH TEST: Please refer on ANNEX D SYMBOLS: Please refer on ANNEX E

GENERAL WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part.

 If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- · Keep away the product from heat sources.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Do not exceed the maximum payload.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
- Do not attempt to lift the wheelchair by any removable parts.
- Sitting down in and Standing up from the wheelchair can be performed independently but requires strength and mobility on the upper body.

IMPORTANT!

The construction of this wheelchair is designed to provide maximum safety. However, users may be at risk by using their wheelchairs unsuitable. For your own safety, the following rules must be observed. Nonspecific or incorrect adjustment work can increase the risk of accidents.

- Always wear light-colored clothes when moving in dark places so that you can be reached more easily from others.
- Be careful during your first course in this wheelchair.
- Meet your wheelchair.
- Make use of your wheelchair on level ground as well as uphill and downhill.
- Do not attempt to reach objects if you need to lift them from the floor reaching between your knees.
- Do not attempt to reach objects if you need to move on to the seat.
- Do not use on roads or motorways.
- Do not use the wheelchair on a road or surface with water, ice or lubricants.
- Do not use unauthorized parts, accessories, or adapters other than those approved by MOBIAK.
- Do not stand in the wheelchair.

BEFORE USE:

- 1. Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product. (There are no cracks or fractures in the frame)
- 2. Check, if the product is properly assembled.
- 3. Check If the seat is completely open. If not push the seat down from the lateral frame.
- 4. Check that the brake works correctly.
- 5. Always check the condition of wear for the mechanical parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects.
- 6. If there are quick release axes, check that they have been secured correctly.
- 7. Check tires, tire pressures (if need id) and wheel locks (brakes). The brakes will not work properly if the pressure is too low or the gap between the tire and the wheel locks is too long.

Mar-24 [2]

WARNING!

The following methods must be used only from experienced patients. If you are not experienced, ask for help from an attendant.

SITTING DOWN TO THE WHEELCHAIR:

- 1. Position the wheelchair as close as possible to you.
- 2. Engage wheel locks.
- 3. Lean on the frame with arms and slowly go down towards the seat.

STANDING UP FROM THE WHEELCHAIR:

- 1. Position the wheelchair as close as possible alongside the seat to which you are transferring.
- 2. Engage wheel locks.
- 3. Must rely on both handles equally. Supporting only one hand (and unattended) can cause injury.
- **4.** Shift body weight into the seat that you are going to transfer.

OTHER INSTRUCTIONS:

- 1. Always use lifts and ramps. If these are not available, you can reach your destination with the help of two escorts. They must lift the wheelchair by holding stable parts of the frame. A wheelchair should never be lifted while a passenger is seated. It should be pushed only.
- 2. Avoid stairs or obstacles, otherwise ask help from your attendant:
- 3. This wheelchair must be used solely to carry a person at a time on the seat.
- 4. Users should not sit in wheelchair while are using any means of transport.
- 5. The wheelchairs have a brake on the back wheels, which should be secured when the wheelchair is not moving.
- 6. DO NOT push on the footrests to sit or stand up, DANGER OF OVERTHROW. The footrests are used by the user when He or She is seated.
- 7. DO NOT touch moving parts while moving DANGER OF INJURY

MAINTENANCE:

Periodic review of the procedures below will help to maintain the life and effectiveness of your wheelchair.

WEEKLY

- 1. Check the wheel pressure by following the instructions on the wheels. If there are pneumatic wheels on the wheelchair.
- 2. Check that the central bolt of the transverse arm is tight and in good condition.
- 3. Clean the fabric with soapy water or sufficient products.
- 4. Clean the metal parts of the chair with a dry cloth or with special products for chrome surfaces or painted surfaces.
- 5. Check the wheel bolts and adjust if necessary.
- 6. Check for damage to front and rear wheels.

QUARTERLY

- 1. Check and adjust if necessary: wheel forks, the wheel axels and the hand-rim of the rear wheels.
- 2. Grease or oil all components that are subject to friction or impending wear.
- 3. Make sure that all nuts and bolts are tight, but not too tight.
- 4. General revision of the chair's status and repair to whatever is necessary.

ANNUALLY

- 1. We recommend a full review once a year to a qualified service provider.
- 2. For the safety of the patient, we recommend that the wheelchair will be checked by the manufacturer every 2 years. In case of repair, use only authentic spare parts.

Mar-24 [3]

CLEANING:

In addition to maintenance and inspection, both the frame and the upholstery can be thoroughly cleaned.

- To maintain its appearance, the fabric must be cleaned regularly.
- Dirt can be removed with a sponge and a mild detergent with warm water, sweeping in the direction of texture.
- Rinse with clean water before letting it dry.
- . DO NOT leave the wheelchair wet.
- Do not place the fabric in a tumble dryer. If the dirt is deep, the surface should be cleaned with a soft brush.
- The frame should be cleaned regularly with a mild detergent.
- The wheelchairs with leather seats must be cleaned with dry cloth.
- Clean the wheels with warm water and mild soap. Pay attention in drying the wheels. it is dangerous use the wheelchair with wet wheels.
- If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.
- Protect the item from scratches, cuts and punctures.



CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual.
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.
- There is a ± 3%. Deviation for the Dimensions of the Products.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

Mar-24 [4]

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of two (2) years from the purchasing date.

The warranty covers factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery, wheels or brakes.

Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty

No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user- customer or by dealer.

WARRANTY CLAIM FORM

| BUYERS DETAILS: | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| FULL NAME: | | | | | | |
| PURCHASING DATE: | PHONE:: | | | | | |
| SERIAL NUMBER: | | | | | | |
| LOT: | | | | | | |
| DEALER DETAIL | S | | | | | |
| FULL NAME: | FULL NAME: | | | | | |
| ADDRESS: | | | | | | |
| PHONE: | | | | | | |
| | SIGN AND SIGNATURE | | | | | |

MOBIAK S.A
KAΘIANA AKPΩTHPIOY, XANIA - KPHTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com





Mar-24 [5]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ANNEX A SPECIFICATIONS

| MBK CODE | GR DESCRIPTION | EN DESCRIPTION |
|----------|---|------------------------------------|
| 0811306 | ANAΠΗΡΙΚΟ AMAΞΙΔΙΟ GEMINI 41cm 24" | WHEELCHAIR GEMINI 41cm, 24" |
| 0811301 | ANAΠΗΡΙΚΟ AMAΞΙΔΙΟ GEMINI 43cm 24" | WHEELCHAIR GEMINI 43cm, 24" |
| 0811300 | ANAΠΗΡΙΚΟ AMAΞΙΔΙΟ GEMINI 46cm 24" | WHEELCHAIR GEMINI 46cm, 24" |
| 0811610 | ANAΠΗΡΙΚΟ AMAΞΙΔΙΟ GEMINI SILVER 48cm 24" | WHEELCHAIR GEMINI SILVER 48cm, 24" |
| 0811611 | ANAΠΗΡΙΚΌ AMAΞΙΔΙΟ GEMINI SILVER 51cm 24" | WHEELCHAIR GEMINI SILVER 51cm, 24" |

| | 0811306-0811301-0811300-0811610-0811611 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ / FRAME | ΑΤΣΆΛΙΝΟΣ / STEEL | | | | | |
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ / FRAME | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ / FOLDABLE | | | | | |
| XPΩMA / COLOUR | AΣHMI / SILVER | | | | | |
| KAΘIΣMA / SEAT | ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΕΠΕΝΔΎΣΗ / FABRIC WITH LINING | | | | | |
| ΠΛΑΪΝΑ / ARMRESTS | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ / FOLDABLE | | | | | |
| ΥΠΟΠΟΔΙΑ / FOOTRESTS | ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ & PYΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ / DETACHABLE & LENGTH ADJUSTABLE | | | | | |
| ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ / REAR WHEELS | 24" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΜΕ <u>ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ</u> / SPOKE SOLID <u>QUICK RELEASE</u> | | | | | |
| MΠΡΟΣΤΑ ΤΡΟΧΟΙ / FRONT WHEELS | 8"x 2" (200x50mm) ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ / SOLID | | | | | |
| POΔAKI ANTIANATPOΠΗΣ / ANTI-TILT CASTER | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / OPTIONAL. REF: 0811357 | | | | | |
| ΦΡΕΝΑ ΣΥΝΟΔΟΥ / ATTENDANT BRAKES | NAI / YES, STANDARD. | | | | | |
| ANAKΛAΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΠΊΣΩ TPOXO / REAR WHEEL REFLECTOR | NAI / YES, STANDARD. (REF.CODE: 0811356) | | | | | |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ / MAX LOAD | ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ / FOR THE CODES 0811301, 0811300, 0811610, 0811611: 130KG ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ / FOR THE CODE 0811306: 120KG | | | | | |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ / ΕΧΤΡΑ | ΔΙΠΛΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΤΟ 41εκ ΚΑΘΙΣΜΑ EXEI MONH ΜΠΑΡΑ. / DOUBLE CROSS BAR – THE 41cm SEAT SIZE HAS SINGLE CROSS BAR. | | | | | |
| ANYΨΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ / ELEVATING FOOTRESTS | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / OPTIONAL REF.CODE: 0811358 & 0811359 | | | | | |
| ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΑ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ / SPOKE PNEUMATIC QUICK RELEASE REAR WHEELS | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / OPTIONAL REF.CODE: 0811363 | | | | | |



Mar-24 [6]

| MBK CODE | GR DESCRIPTION | EN DESCRIPTION |
|----------|---|----------------------------------|
| 0811301B | ANAΠΗΡΙΚΌ AMAΞΙΔΙΟ GEMINI 43cm 24" B | WHEELCHAIR GEMINI BLUE 43cm, 24" |
| 0811300B | ANAΠΗΡΙΚΟ AMAΞΙΔΙΟ GEMINI 46cm 24" B | WHEELCHAIR GEMINI BLUE 46cm, 24" |
| 0811609 | ANAΠΗΡΙΚΌ AMAΞΙΔΙΟ GEMINI BLUE 48cm 24" | WHEELCHAIR GEMINI BLUE 48cm, 24" |

| | 0811301B-0811300B-0811609 | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ / FRAME | ΑΤΣΆΛΙΝΟΣ / STEEL | | | | |
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ / FRAME | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ / FOLDABLE | | | | |
| XPΩMA / COLOUR | MINE / BLUE | | | | |
| KAΘIΣMA / SEAT | ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΕΠΕΝΔΎΣΗ / FABRIC WITH LINING | | | | |
| ΠΛΑΪΝΑ / ARMRESTS | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ / FOLDABLE | | | | |
| ΥΠΟΠΟΔΙΑ / FOOTRESTS | ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ & PYΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ / DETACHABLE & LENGTH ADJUSTABLE | | | | |
| ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ / REAR WHEELS | 24" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ / SPOKE SOLID | | | | |
| MΠΡΟΣΤΑ ΤΡΟΧΟΙ / FRONT WHEELS | 8"x 2" (200x50mm) ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ / SOLID | | | | |
| POΔAKI ANTIANATPOΠΗΣ / ANTI- TILT CASTER | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / OPTIONAL REF. CODE: 0811357 | | | | |
| ΦΡΕΝΑ ΣΥΝΟΔΟΥ / ATTENDANT BRAKES | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / OPTIONAL REF.CODE: 0811398 | | | | |
| ANAKΛAΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΠΊΣΩ ΤΡΟΧΟ / REAR WHEEL REFLECTOR | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / OPTIONAL REF. CODE: 0811356 | | | | |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ / MAX LOAD | 125 Kg | | | | |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ / ΕΧΤΚΑ | MONH ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / SINGLE CROSS BAR | | | | |
| ANYΨΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ / ELEVATING FOOTRESTS | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / OPTIONAL REF.CODE: 0811358 & 0811359 (ΣΕ ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ/ IN SILVER COLOR) | | | | |

| MBK CODE | GR DESCRIPTION | EN DESCRIPTION |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0811607 | ΑΝΑΠ.ΑΜΑΞΙΔΙΟ-ΑΝΥΨ.ΥΠΟΠ. 46cm 24" | WHEELCHAIR GEMINI ELEV.FOOTR. |

| | 0811607 | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ / FRAME | ΑΤΣΆΛΙΝΟΣ / STEEL | | | | |
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ / FRAME | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ / FOLDABLE | | | | |
| XPΩMA / COLOUR | AΣHMI / SILVER | | | | |
| KAΘIΣMA / SEAT | ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ / FABRIC WITH LINING | | | | |
| ΠΛΑΪΝΑ / ARMRESTS | ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ / FOLDABLE | | | | |
| ΥΠΟΠΟΔΙΑ / FOOTRESTS | ANYΨΟΥΜΕΝΑ, ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ & PYΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ / ELEVATING, DETACHABLE & LENGTH ADJUSTABLE | | | | |
| ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ / REAR WHEELS | 24" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ / SPOKE SOLID QUICK RELEASE | | | | |
| MΠΡΟΣΤΑ ΤΡΟΧΟΙ / FRONT WHEELS | 8"x 2" (200x50mm) ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ / SOLID | | | | |
| ΦΡΕΝΑ ΣΥΝΟΔΟΥ / ATTENDANT BRAKES | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / OPTIONAL REF.CODE: 0811398 | | | | |
| ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΠΊΣ Ω ΤΡΟΧΟ / REAR WHEEL REFLECTOR | NAI / YES, STANDARD (RES: 0811356) | | | | |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ / MAX LOAD | 125 Kg | | | | |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ / EXTRA | MONH ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / SINGLE CROSS BAR | | | | |

Mar-24 [7]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ANNEX B DIMENSIONS

| | ₋ | | | | | | ∯¹. | Q! | Q1 | | Åði |
|----------|--------------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|-------|--------|
| 0811306 | 43cm | 41cm | 40cm | 42cm | 60cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24"8" | 120kg | 18,1kg |
| 0811301 | 44cm | 43cm | 40cm | 42cm | 61cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24"8" | 130kg | 18,3kg |
| 0811300 | 47cm | 46cm | 40cm | 42cm | 64cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24"8" | 130kg | 18,5kg |
| 0811610 | 49cm | 48cm | 40cm | 41cm | 66cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24" 8" | 130kg | 18,8kg |
| 0811611 | 52cm | 51cm | 40cm | 41cm | 68cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24" 8" | 130kg | 20,0kg |
| | | | | | | | | | | | |
| 0811301B | 44cm | 43cm | 40cm | 42cm | 61cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24"8" | 125kg | 18,3kg |
| 0811300B | 47cm | 46cm | 40cm | 42cm | 64cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24"8" | 125kg | 18,5kg |
| 0811609 | 49cm | 48cm | 40cm | 41cm | 66cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24" 8" | 125kg | 18,8kg |
| | | | | | | | | | | | |
| 0811607 | 44cm | 46cm | 40cm | 41cm | 63cm | 103cm | 91cm | 50cm | 24"8" | 125kg | 18,8kg |
| | | | | | | | | | | | |





Mar-24 [8]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ANNEX C. ASSEMBLY

Το αμαξίδιο που έχετε στα χέρια σας πιθανόν να διαφέρει από αυτό στις ακόλουθες φωτογραφίες. Η διαδικασία της συναρμολόγησης είναι παρόμοια. Πρώτα από όλα ελέγχουμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας.

The wheelchair that you have in your hands may differ from the one in the following photos. The assembly process is similar. First, we check the contents of the package.

Για να ανοίξει: Πιάστε τα πλαϊνά μπράτσα και τραβήξτε προς τα έξω, στη συνέχεια, πιέστε τις ράβδους στο πλάι του καθίσματος, προς τα κάτω έως ότου το αναπηρικό αμαξίδιο είναι σε θέση πλήρους έκτασης.

To open: Get the handles and pull outwards, then push the bars on the side of the seat, downwards until the wheelchair is completely open.

Για να κλείσει: Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

To close: Follow the reverse procedure.









Τοποθετήστε το υποπόδιο στις υποδοχές που βρίσκονται επάνω στο σκελετό του Αμαξιδίου και πιέστε προς τα κάτω. Περιστρέψτε προς τα μέσα και πιέστε τον μοχλό για να ασφαλίσει πάνω στη ειδική θέση. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για το άλλο υποπόδιο.

Αφαιρέστε το υποπόδιο πιέζοντας το μοχλό απελευθέρωσης, περιστρέψτε προς τα έξω, και σηκώστε το για να βγει από τους πείρους..

Assembly the Footrest by installing the hinge plates that are on the part onto the hinge pins on the wheelchair frame. Push the footrest towards inside of the wheelchair until it locks into place. Repeat the same procedure for the other footrest.

Remove the Footrest by pushing the release lever, rotate outwards, lift the footrest off the hinge pins.

Μετά την τοποθέτηση των υποποδίων, Τοποθετήστε τον **ιμάντα υποποδίων**, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, για την σωστή τοποθέτηση των ποδιών του ασθενή.

Use the included **footrest belt** to make sure that the patient's feet are properly positioned.

[9]

Προαιρετικά με την αγορά των ανυψούμενων υποποδίων 0811358 & 0811359. Για τον κωδικό 0811607, τα Ανυψούμενα Υποπόδια περιέχονται στην συσκευασία

Δεν θα χρειαστείτε τον ιμάντα. Αφαιρέστε τα βασικά υποπόδια και τοποθετήστε τα ανυψούμενα με τον ίδιο τρόπο.

Για να μετακινήσετε το υποπόδιο προς τα πάνω τραβήξτε το κυρίως μέρος και αφήστε το στο επιθυμητό ύψος. Για να μετακινήσετε το υποπόδιο προς τα κάτω πιέστε τον μοχλό και κατεβάστε, κρατώντας το από το χαμηλότερο μέρος. Η λειτουργία αυτή, για λόγους ασφαλείας προτείνεται να γίνεται μόνο από το συνοδό και όχι από τον ίδιο τον χρήστη.

Optional with the purchase of the elevating footrests 0811358 & 0811359.

For the ref: 0811607 the Elevating Footrests are standard.

You will not need the footrest belt. Remove the standard footrests and install the elevating footrests with the same way as the standard one.

To move the footrest upwards, pull the main part and leave it at the desired height. To move the footrest downwards, push the lever and lower it, holding it from the lower part. This function, for security reasons, is recommended to be done only from the attendant and not by the user himself.

Το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας. (Προαιρετικά: 0808364 ή 0809750 ή 0804478).

Αποτρέπει τον χρήστη να ολισθαίνει προς τα κάτω ή να πέφτει από το αναπηρικό αμαξίδιο.

Μια χαλαρή ζώνη μπορεί να επιτρέψει στο χρήστη να γλιστρήσει και να δημιουργήσει κίνδυνο στραγγαλισμού. Βεβαιωθείτε ότι κάθεστε πίσω στο κάθισμα και ότι η λεκάνη είναι όσο το δυνατόν πιο όρθια και συμμετρική.

Για να **κλείσετε**, σπρώξτε το μάνταλο Α στο κούμπωμα Β.

Για να **ανοίξετε**, πατήστε το κουμπί C και τραβήξτε τη λαβή A από το κούμπωμα B.

The wheelchair can be equipped with a safety belt. (Optional Ref.: 0808364 or 0809750 or 0804478).


It prevents the user from sliding downward in the wheelchair or from falling out of the wheelchair.

A loose belt can allow the user to slip down and create a risk of strangulation.

Ensure that you are sitting fully back in the seat and that the pelvis is as upright and symmetrical as possible.

To **close**, push the catch A into the buckle clasp R

To **open**, push the Press button C and pull the catch A out of the buckle clasp B.

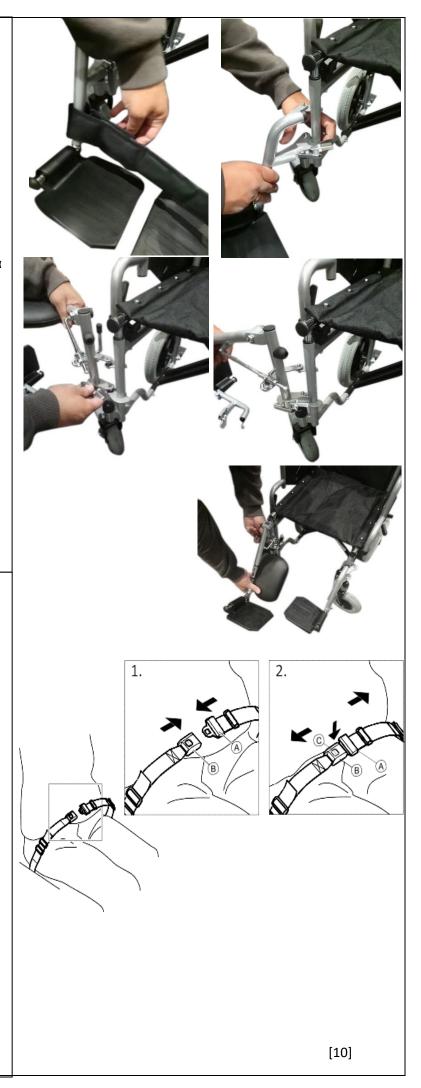

Σύστημα αποφυγής ανατροπής (Κατόπιν παραγγελίας- Δεν περιλαμβάνετε στη συσκευασία)

Anti-tilt system (Upon Request- It is not included in the packaging)

Εάν το αμαξιδιο περιλαμβάνει σύστημα αποφυγής ανατροπής, αφαιρέστε το πώμα από τους σωλήνες όπου βρίσκονται στο κάτω μέρος του αμαξιδίου.


In the case where the wheelchair includes an overturning system, remove the cap from the pipes at the bottom of the wheelchair.


Εισάγετε τους τροχούς αποφυγής ανατροπής.

Insert the anti-tilt wheels.

Τοποθετήστε τον πίρο ασφάλειας στις αντίστοιχες οπές. Αναστρέφοντας την διαδικασία μπορούμε να αφαιρέσουμε το σύστημα αποφυγής ανατροπής.


Install the lock pin to the intersecting holes. By inverting the process, we can remove the rollover avoidance system.





Να αφαιρείτε πάντα τους τροχούς αντι-ανατροπής πριν οδηγήσετε πάνω από ένα σκαλοπάτι. Ποτέ μην πατάτε τους τροχούς αντι-ανατροπής.

Always remove the anti-tilt wheels before driving over a step or kerb. Never step on the anti-tilt or use it as a tipping



Τα φρένα στάθμευσης χρησιμοποιούνται για την ακινητοποίηση του αναπηρικού αμαξιδίου όταν είναι δεν είναι σε κίνηση, για να αποτρέπεται η κύλιση.

Για να ενεργοποιήσετε το φρένο, πιέστε το μοχλό φρένων προς τα εμπρός. (1)

Για να αποδεσμεύσετε το φρένο, τραβήξτε το μοχλό φρένων προς τα πίσω. (2)

The brakes are used to immobilize the wheelchair when it is stationary to prevent it from rolling away.

To engage the brake, push the brake lever forwards with the palm. (1)

To disengage the brake, pull the brake lever backwards. (2)

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα φρένα στάθμευσης ενώ κινείστε. Μην χρησιμοποιείτε τα φρένα στάθμευσης για να επιβραδύνετε το αμαξίδιο.

Μην στηρίζεστε στα φρένα στάθμευσης. Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από κινητά μέρη όταν χρησιμοποιείτε το φρένο, διατηρείτε πάντα το χέρι σας στο μοχλό φρένων.

Never engage the parking brakes while you are moving. Do not engage the parking brakes to slow down the wheelchair.

Do not lean on the parking brakes for support or transfer. Keep your fingers away from movable parts when using the brake, always keep your hand on the brake lever.



<u>Για τα Αναπηρικά 0811306, 0811301, 0811300, 0811610, 0811611 που συμπεριλαμβάνονται. Για τα Αναπηρικά 0811301B, 0811300B & 0811609, προαιρετικά με τον εξτρά κωδικό 0811398</u>

Με τα φρένα του συνοδού, ο βοηθός μπορεί να φρενάρει το αναπηρικό αμαξίδιο ενώ κινείται. Το φρένο του συνοδού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως φρένο στάθμευσης.

Για να φρενάρετε, τραβήξτε το μοχλό του φρένου Α που είναι στις χειρολαβές.

Για να παρκάρετε, τραβήξτε και κρατήστε σταθερά το μοχλό φρένων μέχρι να ασφαλίσει ο μοχλός ασφαλείας Β

Για να απελευθερώσετε, τραβήξτε το μοχλό φρένων και αφήστε το μοχλό ασφαλείας κάτω από το μοχλό φρένων

For the Wheelchairs <u>0811306</u>, <u>0811301</u>, <u>0811300</u>, <u>0811610</u>, <u>0811611</u> are standard. For the wheelchairs <u>0811301B</u>, <u>0811300B</u> & <u>0811609</u>, are optional with the extra ref. code <u>0811398</u>.

With **attendant's brakes**, an assistant can brake the wheelchair while it is moving. The attendant's brake can also be used as a parking brake.

To brake, pull the brake lever A on the push handle. **To park,** pull the brake lever firmly until the safety lever B engages.

To release, pull the brake lever and release the safety lever underneath the brake lever

Για να **σηκώσετε το πτυσσόμενο πλαϊνό,** πιέστε το μοχλό ασφαλείας και τραβήξτε προς τα πάνω.

To **raise the folding armrest**, press the safety lever and pull upwards.





Για τα Αναπηρικά 0811306, 0811301, 0811300, 0811610, 0811611 & 0811607

Πως να αφαιρέσετέ τους πίσω τροχούς με τον Ταχυσύνδεσμο:

Το αναπηρικό Αμαξίδιο διαθέτει σύστημα ταχυσύνδεσμου στους πίσω τροχούς για να αφαιρεθούν εύκολα και να μπορεί να μειώσει τον όγκο αποθήκευσης τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι.

Για να αποσυναρμολογήσετε τον τροχό πιέστε το μαύρο κουμπί που είναι στο κέντρο του τροχού, για να απασφαλίσει, και ταυτόχρονα τραβήξτε τον τροχό προς τα έξω για να βγει τελείως από την βάση του.

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στον άλλο τροχό.

Για να την συναρμολόγηση ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

For the Wheelchairs 0811306, 0811301, 0811300, 0811610, 0811611 & 0811607

How to remove the Quick Release rear wheels:

The Wheelchair has a quick-release system on the rear wheels so they can be removed easy and can reduce also the storage volume in the car and home.

To disassemble the wheel, press the black button in the center of the wheel, to unlock, and at the same time pull the wheel outwards until it comes out completely from its base.

Repeat the same process on the other wheel.

To assemble follow the reverse procedure.





Mar-24 [12]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D CRASH TEST ANNEX D CRASH TEST

Το αναπηρικό μας αμαξίδιο **0811300** έχει περάσει με επιτυχία το crash test σύμφωνα με το ISO 7176-19:2022.

Αυτό σημαίνει ότι το αναπηρικό αμαξίδιο είναι ασφαλή να τοποθετηθεί μέσα σε ένα κατάλληλο όχημα και ασφαλές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και έχει σημεία πρόσδεσης, επιτρέποντας στο αναπηρικό αμαξίδιο να ασφαλίζεται στη θέση του με τον επιβάτη να κάθεται μέσα στο αναπηρικό αμαξίδιο. Τα σημεία πρόσδεσης στο αναπηρικό αμαξίδιο χρησιμοποιούνται με την τοποθέτηση ιμάντων στα σημεία αγκύρωσης. Στη συνέχεια, αυτοί οι ιμάντες σφίγγονται για να διασφαλιστεί ότι το αναπηρικό αμαξίδιο δεν θα μετακινηθεί σε περίπτωση ατυχήματος και συνεπώς προστατεύει τον χρήστη του αναπηρικού αμαξιδίου από απειλές όταν ταξιδεύει.

Our wheelchair 0811300 has successfully passed the crash test according to ISO 7176-19:2022.

This means that the wheelchair is safe to be pushed inside a suitable vehicle and secured during travel and has anchor points, allowing the wheelchair to be secured into place with the occupant seated within the wheelchair. The anchor points on the wheelchair are used by attaching straps to the anchor points on the wheelchair. These straps are then tightened to ensure the wheelchair will not move in the event of an accident and therefore protecting the wheelchair user from harm when travelling.



(Το αναπηρικό αμαξίδιο 0811300 κατά την διάρκεια του crash test)


(Wheelchair 0811300 during crash test)

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7176-19, εάν ο χρήστης κάθεται στο αναπηρικό αμαξίδιο αυτό:
 1) Πρέπει να βρίσκεται σε θέση με κατεύθυνση προς τα εμπρός, προς την κατεύθυνση της κίνησης (βλέπε παρακάτω εικόνα 1), όχι στραμμένο προς τα πλάγια και πρέπει να ασφαλίζεται με το σύστημα πρόσδεσης του αναπηρικού αμαξιδίου (τα συστήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 10542).

In accordance with ISO 7176-19 if the user is seated in the wheelchair this:

1) Must be located in a forward facing position, in the direction of travel (see below picture 1), <u>not facing sideways</u> and must be secured using the wheelchair tie-down system (these systems must meet the requirements of ISO 10542).

Mar-24 [13]

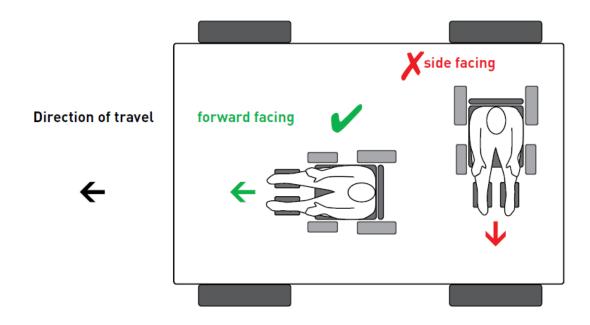

Εικόνα / Picture. 1

- 2) Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι θέσεις που επισημαίνονται με το σύμβολο για το σημείο πρόσδεσης (βλ.εικόνα 2) . Αυτά μπορούν συνήθως να βρεθούν στο πίσω μέρος αριστερά και δεξιά και μπροστά αριστερά και δεξιά όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 3.
- 2) Only the positions marked with the symbol for the attachment point should be used (see picture 2). These can usually be found at the rear left and right and at the front left and right as shown in the below picture 3.



Εικόνα/Picture 2

- 3) Τα φρένα του αναπηρικού αμαξιδίου θα πρέπει να είναι πατημένα.
- 3) The wheelchair brakes must be applied.
- 4) Το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να στερεωθεί με σύστημα συγκράτησης αναπηρικού αμαξιδίου 4 σημείων αγκυρωμένο στο όχημα σύμφωνα με το ISO 10542.
- 4) The wheelchair must be fixed with a 4-point wheelchair restraint system anchored to the vehicle in accordance with ISO 10542.

Mar-24 [14]

(Εικόνα/Picture 3)







Μπροστινό σημείο πρόσδεσης στο αναπηρικό αμαξίδιο/ Front tie-down point on the wheelchair







Πίσω σημείο δεσίματος στο αναπηρικό αμαξίδιο/ Rear tie-down point on the wheelchair


Mar-24 [15]

Οδηγίες συγκράτησης επιβατών

Occupant Restraint Instructions

Φορέστε τη ζώνη της λεκάνης χαμηλά στο μπροστινό μέρος της λεκάνης, έτσι ώστε η γωνία της ζώνης της λεκάνης να είναι εντός της προτιμώμενης ζώνης 30° έως 75° ως προς την οριζόντια, παρόμοια με αυτή που φαίνεται παρακάτω.

Wear the pelvic belt low across the front of the pelvis, so that the angle of the pelvic belt is within the preferred zone of 30° to 75° to the horizontal, similar to that shown below.




Οι ζώνες συγκράτησης δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω από εξαρτήματα του αναπηρικού αμαξιδίου, όπως τα μπράτσα ή οι τροχοί, ώστε να μην μπορούν να κρατηθούν μακριά από το σώμα. Πρέπει να τοποθετούνται πάνω από τον ώμο και διαγώνια στο στήθος (βλ.παρακάτω εικόνες).

Restraint belts must not be placed over wheelchair components such as armrests or wheels, so that cannot be held away from the body. They should be placed over the shoulder and diagonally across the chest (see below pictures).

OI ΖΩΝΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ NA ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ANAΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ, ΌΠΩΣ ΤΑ MΠΡΑΤΣΑ Η΄ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ BELT RESTRAINTS MUST NOT BE HELD AWAY FROM BODY BY WHEELCHAIR COMPONENTS SUCH AS ARMRESTS OR WHEELS



ΟΙ ΖΏΝΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΉΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟΥΣ ΏΜΟΥΣ, ΤΟ ΣΤΉΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΉ ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΕΛΙΚΈΣ ΖΏΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟ ΎΝΤΑΙ ΧΑΜΉΛΑ ΣΤΗ ΛΕΚΆΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΉ ΜΗΡΟ Ύ-ΚΟΙΛΙΆΣ BELT RESTRAINTS SHOULD MAKE FULL CONTACT WITH THE SHOULDER, CHEST AND PELVIS AND PELVIC BELTS SHOULD BE POSITIONED LOW ON THE PELVIS NEAR THE THIGH-ABDOMINAL JUNCTION



Mar-24 [16]

 Ο ιμάντας της ζώνης συγκράτησης δεν πρέπει να συστρέφεται κατά τη χρήση.

Restraint belt webbing must not be twisted when in use.

- Μια πιο απότομη (μεγαλύτερη) γωνία εντός της προτιμώμενης ζώνης είναι επιθυμητή.
 A steeper (greater) angle within the preferred zone is desirable.
- Τα κατάλληλα προσκέφαλα (συνιστάται ανεπιφύλακτα) πρέπει να τοποθετούνται σωστά. (Βλ εικόνα 4.)
 Suitable headrests (strongly recommended) should be positioned

correctly (see picture 4).



Εικόνα/ Picture 4

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν κάθεται στο αναπηρικό αμαξίδιο τότε θα πρέπει να μεταφέρονται στο κάθισμα του οχήματος και να χρησιμοποιούν τα συστήματα πρόσδεσης που έχει εγκαταστήσει ο κατασκευαστής του οχήματος όποτε αυτό είναι εφικτό και το μη κατειλημμένο αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο φόρτωσης ή να ασφαλίζεται στο όχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

In case that the user is not sitting in the wheelchair then they should be transferred to the vehicle seat and use the vehicle manufacturer installed restraint systems whenever it is feasible and the unoccupied wheelchair should be stored in a cargo area or secured in the vehicle during travel.

Χρήσιμες Πληροφορίες / Useful Information

- ο Μάζα αναπηρικού αμαξιδίου όπως μετράται στο ISO 7176-5 \Rightarrow 20kg Wheelchair mass as measured in ISO 7176-5 \Rightarrow 20kg
- Μέγιστη συνιστώμενη μάζα χρήστη → 130kg
 Maximum recommended user mass → 130kg

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ WARNINGS

- Το αναπηρικό καροτσάκι θα πρέπει να επιθεωρείται από έναν εκπρόσωπο του κατασκευαστή πριν από την επαναχρησιμοποίηση μετά από εμπλοκή σε οποιονδήποτε τύπο σύγκρουσης οχήματος The wheelchair should be inspected by a manufacturers representative before reuse following involvement in any type of vehicle collision.
- Δεν πρέπει να γίνονται τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στα σημεία στερέωσης του αναπηρικού αμαξιδίου ή σε δομικά μέρη ή εξαρτήματα του πλαισίου χωρίς να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του αναπηρικού αμαξιδίου.
 - Alterations or substitutions should not be made to the wheelchair securements points or to structural and frame parts or components without consulting the wheelchair manufacturer.
- Κατά την εφαρμογή του συστήματος συγκράτησης των επιβατών πρέπει να δίνεται προσοχή στην τοποθέτηση της πόρπης της ζώνης ασφαλείας έτσι ώστε το κουμπί απασφάλισης να μην έρθει σε επαφή με τα εξαρτήματα του αναπηρικού αμαξιδίου κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης. Care should be taken when applying the occupant restraint to position the seatbelt buckle so that the release button will not be contacted by wheelchair components during a crash.
- Τα στηρίγματα στάσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των επιβατών σε κινούμενο όχημα, εκτός εάν φέρουν σήμανση ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο ISO 7176-19:2022.
 - Postural supports should not be relied on for occupant restraint in a moving vehicle unless they are labelled as being in accordance with the requirements specified in ISO 7176-19:2022.

Mar-24 [17]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΣΥΜΒΟΛΑ ANNEX E. SYMBOLS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual



Ιατρική Συσκευή Medical Device



Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark



Κατασκευαστής Manufacturer



Ημερομηνία Παραγωγής Production Date



Κωδικός Προϊόντος Product Number



Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use



Σειριακός Αριθμός Serial Number



Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage



Αριθμός Παρτίδας Batch Number



Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up



Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification



Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight



Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry



Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height



Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care



Εύθραυστο Fragile



Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only



Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

Mar-24 [18]